


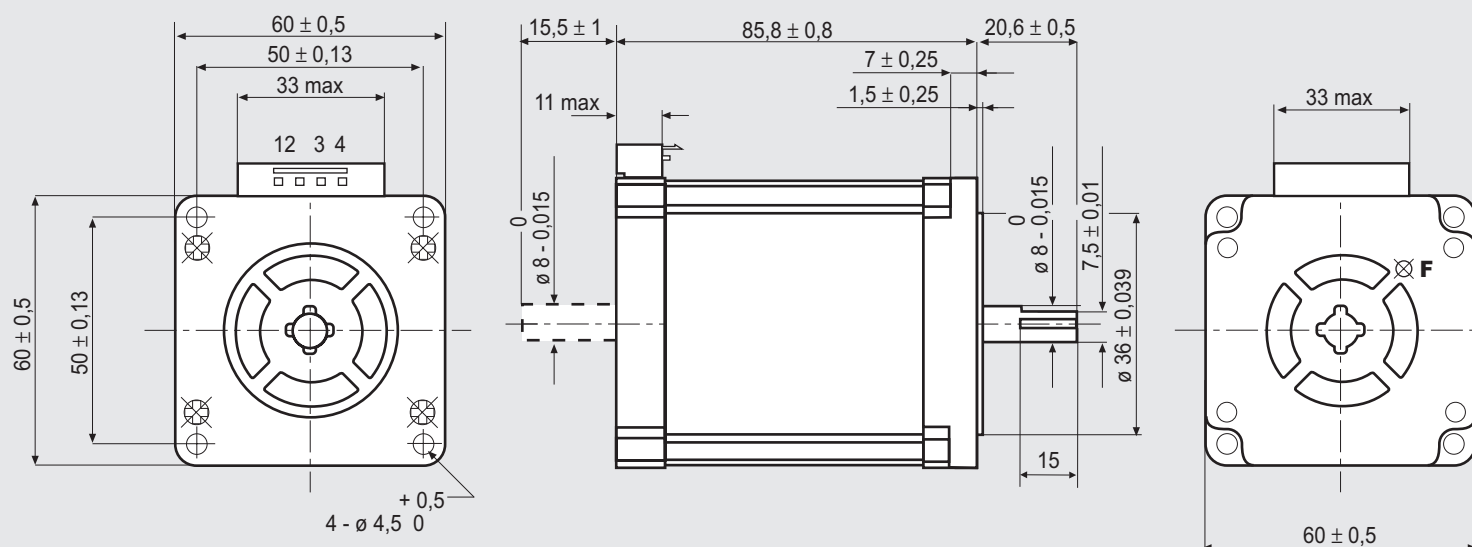

IL MOTORE E' DOTATO DI CONNETTORE JST mod. B4P-VH 4 POLI MASCHIO. PER LA CONNESSIONE USARE IL CONNETTORE FEMMINA JST CON CORPO mod. VHR-4N E CONTATTI mod. SVH-21T-P1.1.

PER IL FORO FILETTATO **F** USARE VITI 3 x 6 mm.

CARATTERISTICHE

MODELLO	103 - H7823 - 1741 (103 - H7823 - 1711)
ANGOLO DI PASSO - TOLLERANZA	1,8° ± 0,09°
CORRENTE NOMINALE BIPOLARE (Amp)	4,0
RESISTENZA DI FASE A 25 ° (Ohm)	0,65
INDUTTANZA DI FASE (mH)	2,4
COPPIA DI TENUTA BIPOLARE (Ncm)	300
MOMENTO D'INERZIA ROTORE (Kgm ² x 10 ⁻⁷)	840
ACCELERAZIONE TEORICA (rad x sec. ⁻²)	35700
FORZA CONTRO ELETTRO MOTRICE (V/Krpm)	75
PESO (Kg)	1,4
CODICE TERMINALI	v

© RTA srl PAVIA - CM - 01 - 07

